





## BEDIENUNGSANLEITUNG

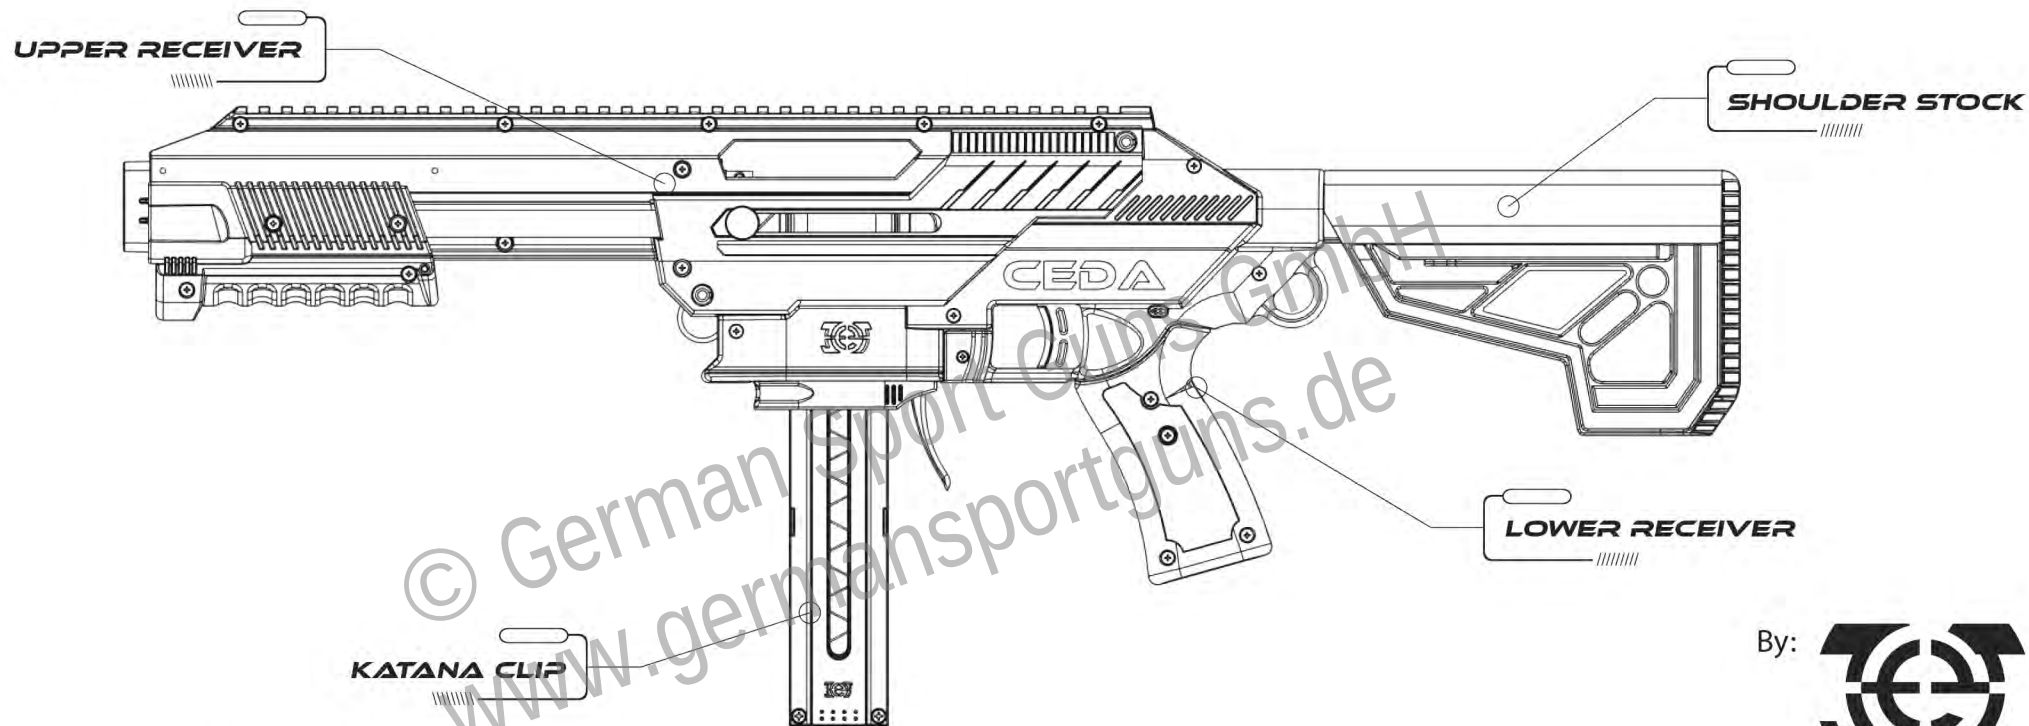

By:   
**BLASTER**

### MONTAGE UPPER RECEIVER

Verbinden Sie die innere Pfeilschleuse und den Lauf wie in (A) abgebildet, um die Lafeinheit zu schaffen.




Schieben Sie diese dann durch die Pfeilschleuse und stellen Sie sicher, dass die Zinken der inneren Pfeilschleuse nach oben gerichtet sind.

1



Schieben Sie den Griff, wie abgebildet vorne auf das Obergehäuse.

2

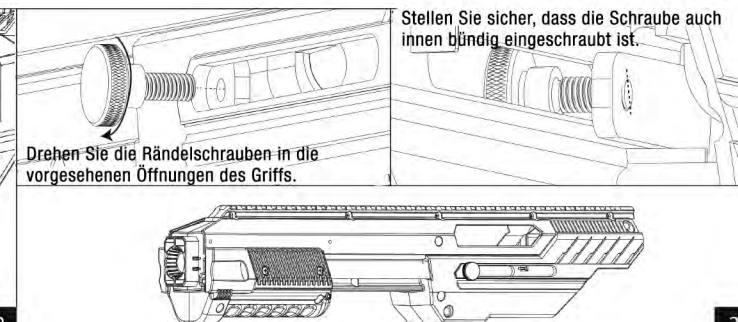


Drehen Sie die Rändelschrauben in die vorgesehenen Öffnungen des Griffs.

Stellen Sie sicher, dass die Schraube auch innen bündig eingeschraubt ist.


3

## MONTAGE LOWER RECEIVER

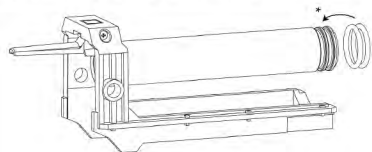

Schieben Sie die beiden kleinen O-Ringe für die Verschlussdichtung auf den äußeren Verschluss. Tragen Sie eine dünne Fettschicht um die O-Ringe herum auf.

Schieben Sie den O-Ring auf den Kolbenstopfen. Tragen Sie eine dünne Fettschicht um den O-Ring herum auf.



1

Schieben Sie die Komponenten in der gezeigten Reihenfolge auf. Achten Sie darauf, dass der Pfeil des Kolbenrohrs nach oben gerichtet ist und dass die Schrauben in den richtigen Führungsschienen des Untergehäuses sitzen.




2



Die Baugruppe unterer Receiver


3

## MONTAGE DES BLASTERS

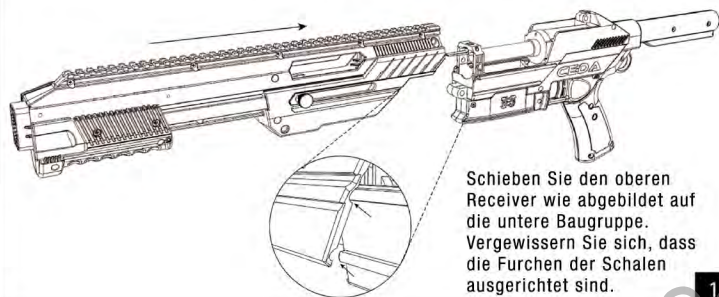


Schieben Sie den oberen Receiver wie abgebildet auf die untere Baugruppe. Vergewissern Sie sich, dass die Furchen der Schalen ausgerichtet sind.

1

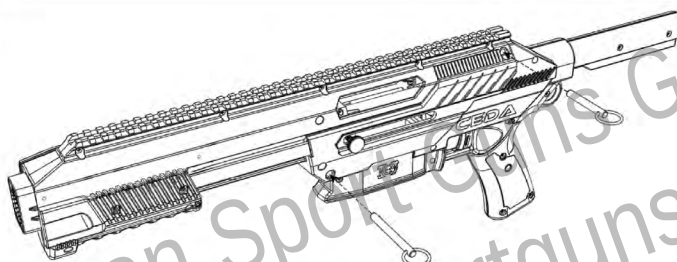


Sobald das Obergehäuse aufgesetzt ist, können die Schnellverschluss-Stifte eingesetzt werden.

2

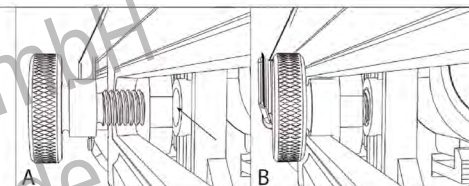

Richten Sie die in (A) gezeigte Rändelschraube aus, bevor Sie sie wie in (B) gezeigt im Uhrzeigersinn einschrauben. Wiederholen Sie dies auf beiden Seiten, um die Führungsstange an den Bolzen zu befestigen.

3

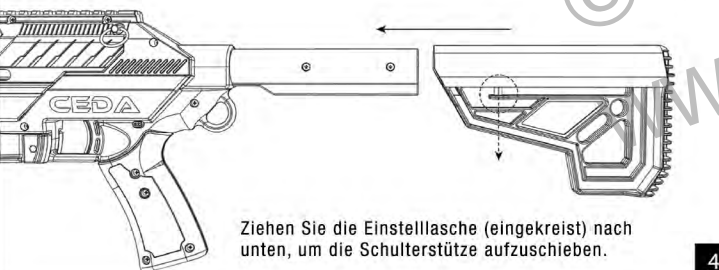

Ziehen Sie die Einstelllasche (eingekreist) nach unten, um die Schulterstütze aufzuschieben.


4




Sie können die Schulterstütze auf die gewünschte Länge einstellen, indem Sie die Einstelllasche nach unten ziehen.

5

Laden Sie die Darts in das Magazin.

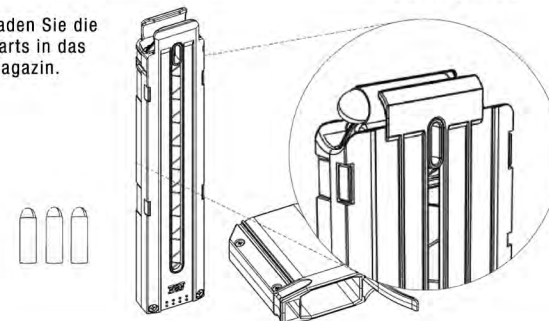


6

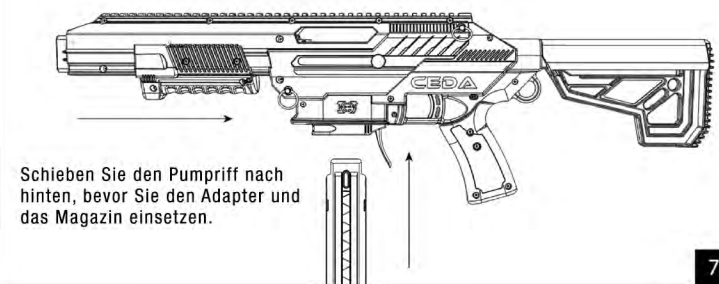

Schieben Sie den Pumpgriff nach hinten, bevor Sie den Adapter und das Magazin einsetzen.

7

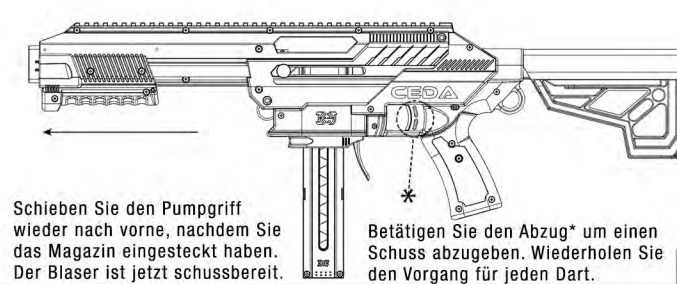

Schieben Sie den Pumpgriff wieder nach vorne, nachdem Sie das Magazin eingesteckt haben. Der Blaser ist jetzt schussbereit.

Betätigen Sie den Abzug\* um einen Schuss abzugeben. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Dart.

8




Denken Sie immer daran, Ihren Blaster bei Nicht-Gebrauch zu sichern. Drücken Sie dafür den Sicherungsknopf.


SICHERUNG

9

## ÖFFNEN DES BLASTERS

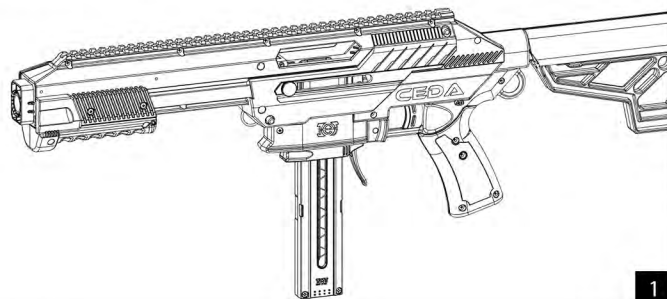

1

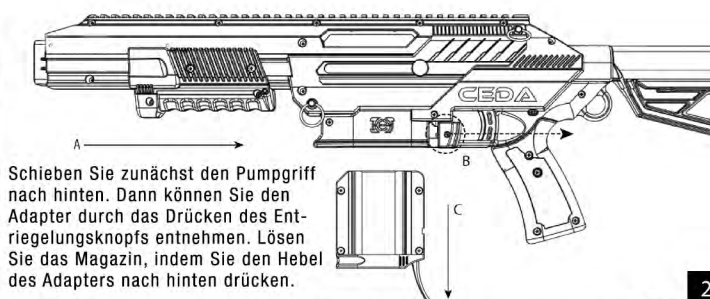


Schieben Sie zunächst den Pumpgriff nach hinten. Dann können Sie den Adapter durch das Drücken des Entriegelungsknopfs entnehmen. Lösen Sie das Magazin, indem Sie den Hebel des Adapters nach hinten drücken.

2




3

Lösen Sie die beiden Schnellverschluss-Pins.

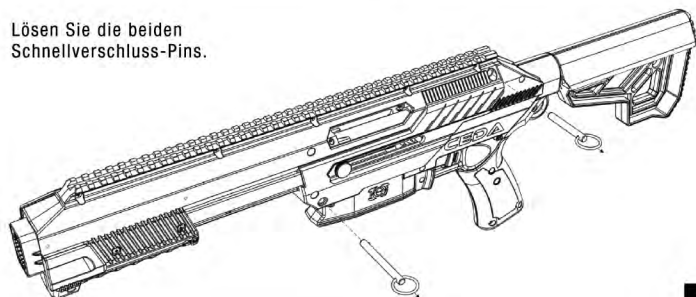


4

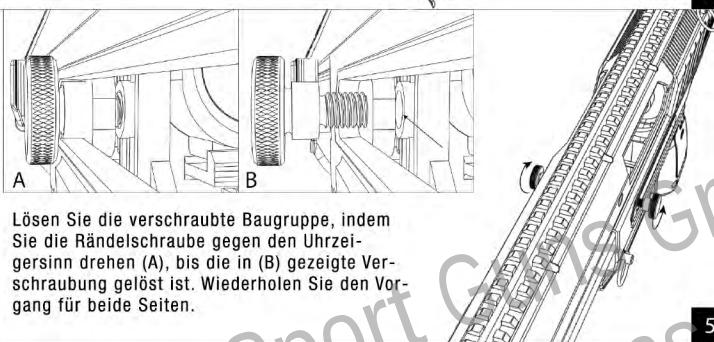

Lösen Sie die verschraubte Baugruppe, indem Sie die Rändelschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen (A), bis die in (B) gezeigte Verschraubung gelöst ist. Wiederholen Sie den Vorgang für beide Seiten.


5

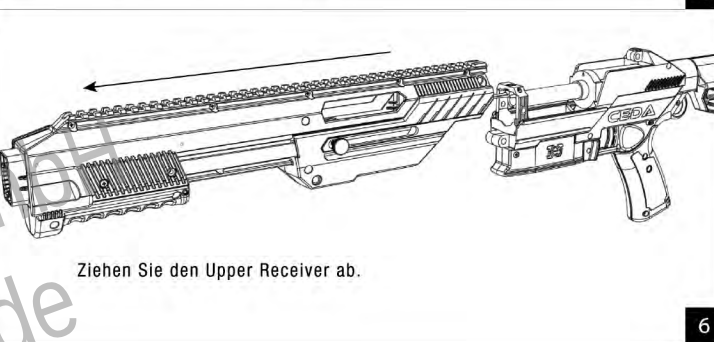

6


Ziehen Sie den Upper Receiver ab.

## WARTUNG DES LAUFS

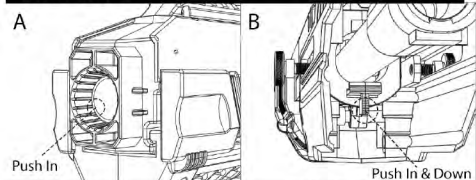

Drücken Sie gleichzeitig den in (A) dargestellten Lauf und die in (B) dargestellte Entriegelungslasche, und schieben Sie dann die Laufbaugruppe mit dem innenliegenden Pfeilverschluss heraus.


1

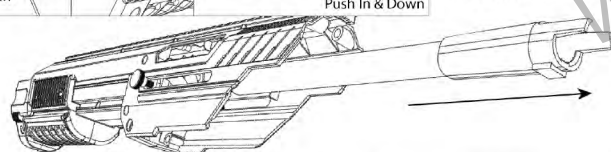

2


Wenn Sie mit der Wartung fertig sind, vergewissern Sie sich, dass Sie den neuen Lauf bis zum Anschlag eingeschoben haben. Sie sollten ein Klickgeräusch hören.

## WARTUNG DER KOLBENBAUGRUPPE

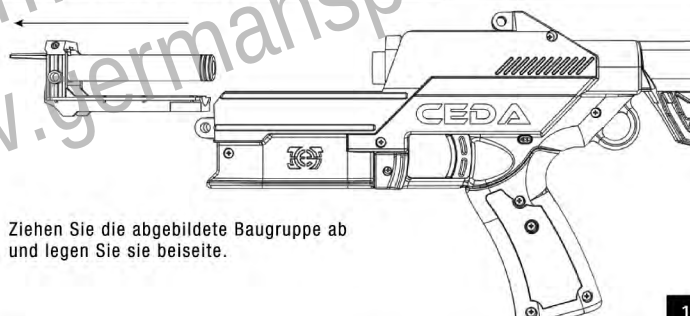


Ziehen Sie die abgebildete Baugruppe ab und legen Sie sie beiseite.

1

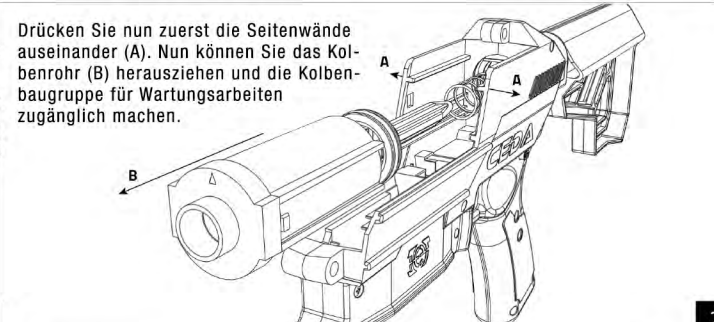


2

Schieben Sie die Kolbenbaugruppe in der gleichen Reihenfolge wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Pfeilmarkierung des Kolbenrohrs nach oben zeigt. Schieben Sie die Baugruppe auf, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

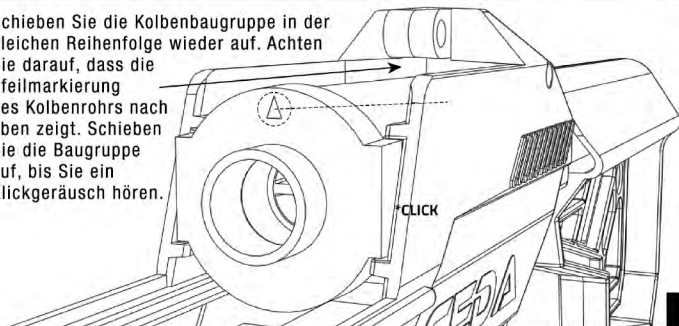

3

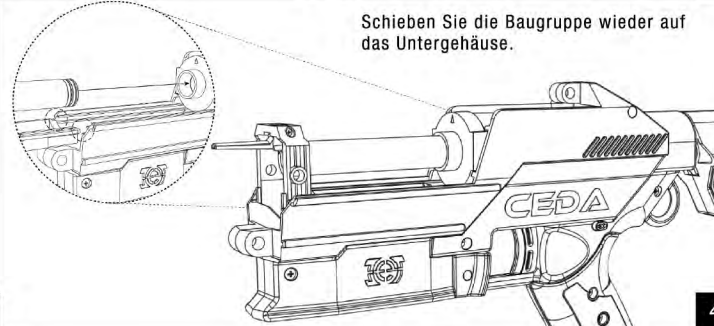

4

Schieben Sie die Baugruppe wieder auf das Untergehäuse.